Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:31

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-fluor-special-red-150-g-holmenkol-p-4086.html



Smar Fluor Special Red 150 g HOLMENKOL

Cena	**220,00 zł**
Dostępność	**Nieprodukowany**
Numer katalogowy	**24927**
Producent	**Holmenkol**

Opis produktu

Smar Fluor Special Red 150 g HOLMENKOL – wysokofluorowy smar wyścigowy w kostce

Oferta Sklepu REMSPORT: Wysokofluorowa parafina narciarska (smar HF – High Fluor), produkt niemieckiej firmy **HOLMENKOL**, jest to model Fluor Special Red (numer katalogowy 24927) w kostce o wadze 150 g, polecany do smarowania na gorąco nart zjazdowych, nart biegowych i desek snowboardowych. Smar zapakowany w plastikowe, oznaczone i zamykane pudełko.

PAMIĘTAJ – KTO SMARUJE TEN JEDZIE


Hydrocarbonowe smary z wysoką zawartością fluoru zapewniają efekt przyśpieszenia w połączeniu z możliwością zastosowania do szerokiego przekroju temperatur, ale trzeba pamiętać, że smary fluorowe pokazują swoją moc (poślizg) przy średniej i dużej wilgotności powietrza, czyli większej od 50%. Dodatkowo są relatywnie trwałe i odporne na ścieranie oraz zwiększają odporność ślizgu na przenikanie brudu.

Fluor Special Red to smar wysokofluorowy (HF – High Fluor) ze specjalnej linii World Cup (smar pozakatalogowy), tzw. smar wyścigowy. Ma zastosowanie w zakresie normalnych temperatur od -2°C do -8°C (temperatura śniegu), przy wilgotności do 75%. Jest to smar w kostce roztapiany i rozprowadzany za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

W zależności od rodzaju śniegu i wilgotności można go mieszać z innymi smarami lub dodatkami (patrz tabelka).

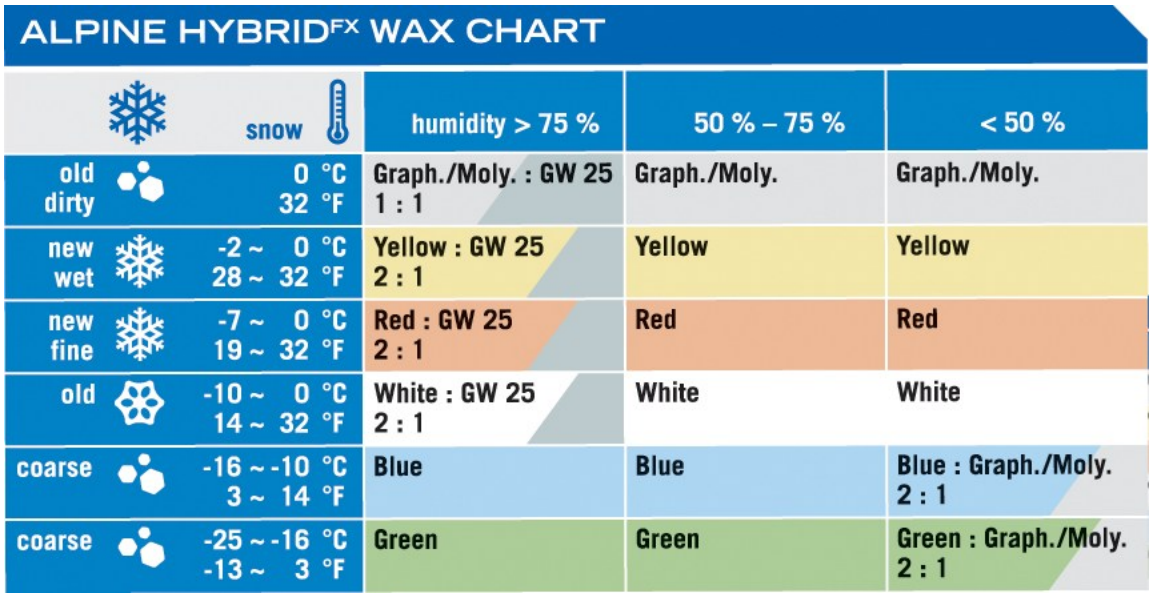

Charakterystyka techniczna smaru:

Postać smaru: **Kostka**
Typ smaru: **Racing**
Dodatek w smarze: **Fluor**
Rodzaj smaru: **High Fluor**
Waga smaru: **150 g**
Zakres temperatur: **-2°C do -8°C**
Temperatura żelazka: **125°C–135°C**