

Dane aktualne na dzień: 14-06-2026 13:04

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-powerjet-4-carbon-solid-22g-solda-p-3381.html>



Smar PowerJet 4 Carbon Solid 22g SOLDA

Cena	343,00 zł
Dostępność	Niedostępny - zadzwoń
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0737
Producent	Solda

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalny smar w kostce czyli popularne mydełko dla zawodników i nie tylko, produkt włoskiej firmy **SOLDA**, jest to model PowerJet 4 Carbon (numer katalogowy 0737) w kostce o wadze 22g.

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE



PowerJet 4 Carbon to smar z serii **POWERJET** czyli 100% fluorocarbon, w kostce o gramaturze 22g tak jak pisałem tzw. "mydełko" czyli fluorowy przyśpieszacz lub dopalacz jak kto woli, stosowany w zimnych warunkach w zakresie temperatur od -4 C do -13 C (temperatura śniegu) i dużej wilgotności wynoszącej ponad 30%. Posiada dodatek carbonu co czyni go trudniej ścieralnym.

Pełnofluorowe smary do nart zjazdowych wybierane przez ekspertów i zawodników. Wszędzie tam gdzie liczy się każda "tysięczna sekundy". Przeznaczone głównie do użytku w sportowych nartach z grupy RACE. Nakłada się je jako kolejną warstwę na smar podkładowy (bazowy).

Smary fluorowe z tej grupy dają najszybszy poślizg z jakichkolwiek innych dostępnych na rynku - bezkonkurencyjne w porównaniu do smarów, których receptura jest oparta na parafinie.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria smarów z grupy **PowerJet** liczy sobie pięć smarów:

- [PowerJet 1](#)
- [PowerJet 2](#)
- [PowerJet 3](#)
- [PowerJet 4](#)
- [PowerJet 5](#)



Charakterystyka techniczna smaru:

Postać smaru: **Kostka**

Typ smaru: **Racing**

Dodatek w smarze: **Fluor/Carbon**


Rodzaj smaru: **100% Fluor**

Waga smaru: **22g**

Zakres temperatur: **-4°C do -13°C**

Sposób użycia

Na uprzednio nasmarowany i wykończony ślizg, nakładamy smar tzw. mydełko JetStream Bloc **TOKO** (lub innej firmy) wcierając go równomiernie na całą powierzchnię ślizgu

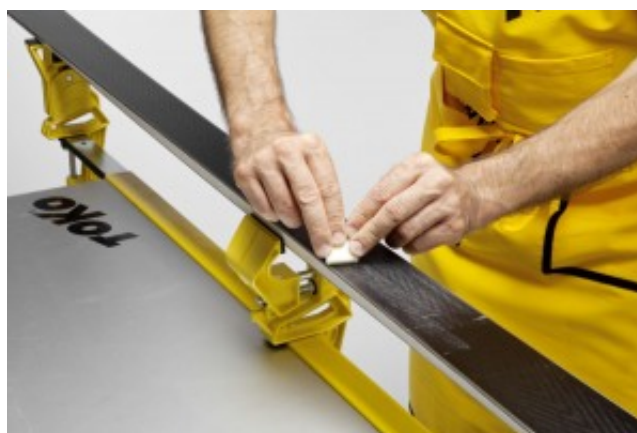

następnie wcieramy smar (zwiększamy efekt poślizgu) i polerujemy finalnie ślizg przy pomocy korka naturalnego z filcem

