Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:08

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-pure-one-cold-100ml-vauhti-p-5949.html




Smar Pure One Cold 100ml VAUHTI

Cena	**61,00 zł**
Cena poprzednia	**~~87,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny - wysyłka 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ONEC100**
Kod EAN	**6419696093519**
Producent	**Vauhti**

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar do nart w płynie, produkt produkt fińskiej firmy **VAUHTI**, jest to model PURE One Cold Liquide Glide (numer katalogowy ONEC100), o pojemności 100ml, pochodzący z nowej serii PURE (Fluorocarbon Free).

KTO SMARUJE TEN JEDZIE

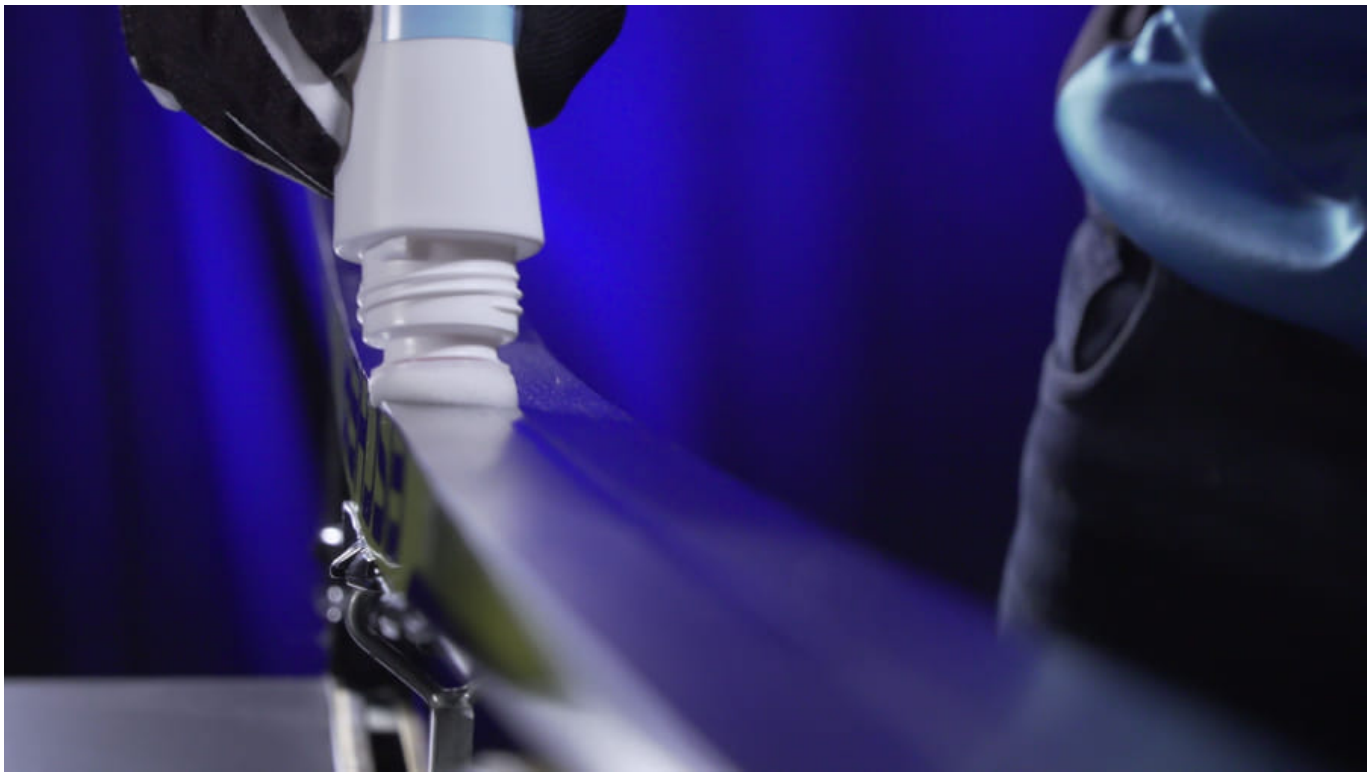

PURE ONE - to nowa, bezfluorowa seria smarów. Formuła tych smarów została oparta o syntetyczną parafinę w płynie ze specjalnymi dodatkami w postaci stearynianu cynku (zinc stearynian) i polidimetylosiloksan. Stearynian cynku zagęszcza i utwardza ślizg nart, zmniejsza tarcie ślizgowe i poprawia odporność na ścieranie, szczególnie w zimnych i suchych warunkach śniegowych. Polidimetylosiloksan z grupami alifatycznymi poprawia wodoodporność i działanie smaru poślizgowego zarówno

w wilgotnych, jak i mokrych warunkach śniegowych.

Pure One Cold to smar używany w szerokim zakresie temperatur wynoszącym od -2*C do -15*stopni C (temperatura powietrza) przy wilgotności powietrza wynoszącej od 20% do 90%, może być używany na każdy rodzaj śniegu. Jest smarem bardzo łatwym w aplikacji (wystarczy nanieść go na ślizg, na wyposażeniu jest specjalna gąbka-aplikator, odczekać 10 minut), dla lepszego efektu można go wetrzeć w ślizg przy pomocy korka naturalnego, a następnie wypolerować powierzchnię ślizgu szmatką polerską lub filcem i gotowe (ten proces nazywamy smarowaniem na zimno).

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Charakterystyka techniczna smaru:

Pojemność smaru: **100ml**
Postać smaru: **Płyn**
Typ smaru: **Base**
Rodzaj smaru: **Fluor Free**
Zakres temperatur: **-2°C do -15°C**

Sposób użycia

1. Nanieść smar na ślizg.
2. Rozprowadzić go po całej powierzchni (można zastosować korek naturalny lub packę z filcem).
3. Pozostawić na kilka godzin (najlepiej przez całą noc - ślizgiem do góry).
4. Wypolerować i gotowe.