Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 01:09

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-speed-block-mid-15-g-holmenkol-p-1283.html



Smar Speed Block Mid 15 g HOLMENKOL

Cena	**380,00 zł**
Dostępność	**Nieprodukowany**
Numer katalogowy	**24353**
Kod EAN	**4250081609029**
Producent	**Holmenkol**

Opis produktu

Smar Speed Block Mid 15 g HOLMENKOL – pełnofluorowy smar wyścigowy w kostce

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalny smar w kostce, tzw. „mydełko”, dla zawodników i ambitnych narciarzy, czyli 100% fluorocarbon, produkt niemieckiej firmy **HOLMENKOL**, jest to model Speed Block Mid (numer katalogowy 24353), smar o wadze 15 g.

PAMIĘTAJ – KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Pełnofluorowe smary do nart zjazdowych z grupy SpeedBlock, wybierane przez ekspertów i zawodników wszędzie tam, gdzie liczy się każda „tysięczna sekundy”. Przeznaczone głównie do użytku w sportowych nartach z grupy RACE. Nakłada się je jako kolejną warstwę na smar podkładowy. Smary fluorowe z tej grupy dają najszybszy poślizg spośród dostępnych na rynku – są bezkonkurencyjne w porównaniu ze smarami, których receptura jest oparta na parafinie.

SpeedBlock Mid to smar w kostce (popularne „mydełko”), mający zastosowanie w warunkach dużej wilgotności powietrza przekraczającej 70%, polecany na świeże lub wilgotne stare i sztuczne śniegi, w zakresie temperatur od -2°C do -10°C.

Stosowany (aplikowany) na zimno jako ostatnia warstwa (może być nakładany na warstwę proszku **SyntecRace** lub na smary średnio- i wysokofluorowe, czyli LF i HF).

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria smarów z grupy **SpeedBlock** liczy sobie trzy smary:

- Speed Block Wet,
- Speed Block Mid,
- Speed Block Cold.



Charakterystyka techniczna smaru:

Zakres temperatur: **-2°C do -10°C**
Postać smaru: **Kostka**
Typ smaru: **Racing**
Dodatek w smarze: **Fluor**
Rodzaj smaru: **100% Fluor**
Waga smaru: **15 g**
Temperatura żelazka: **115°C**

Sposób użycia

Aplikacja jest bardzo prosta: wystarczy natrzeć ślizg tym smarem,

dla lepszego efektu wetrzeć go korkiem naturalnym, a następnie wypolerować np. filcem.





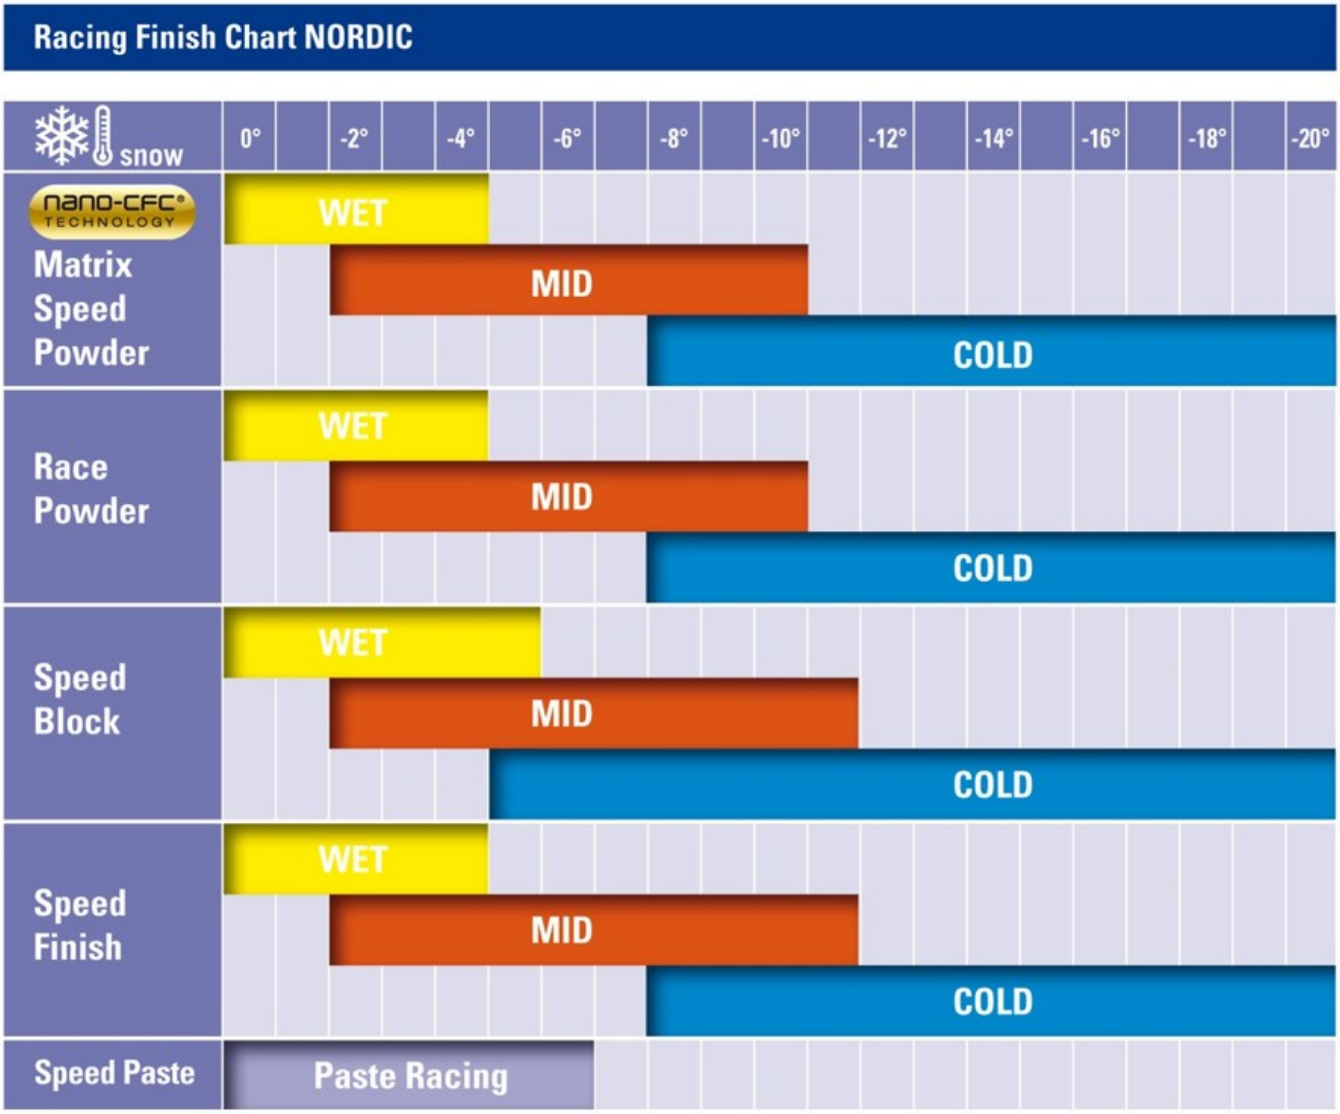
na sam koniec wyszczotkować szczotką z włosiem naturalnym (końskim)



za pomocą szmatki zbieramy pozostałości smaru po szczotkowaniu, a na koniec przecieramy ślizg szmatką antystatyczną



Dobór smarów


Racing Finish Chart NORDIC
snow
0°
-2°
-4°
-6°
-8°
-10°
-12°
-14°
-16°
-18°
-20°
nano-CFC TECHNOLOGY
Matrix Speed Powder
WET
MID
COLD
Race Powder
WET
MID
COLD
Speed Block
WET
MID
COLD
Speed Finish
WET
MID
COLD
Speed Paste
Paste Racing