Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 14:49

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-xc-graphite-60g-skigo-p-1939.html



Smar XC Graphite 60g SKIGO

Cena	**33,00 zł**
Dostępność	**Nieprodukowany**
Numer katalogowy	**64250**
Kod EAN	**7393753642508**
Producent	**SkiGo**

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Specjalny smar bazowy z dodatkiem grafitu do nart zjazdowych, nart biegowych i desek snowboardowych, produkt szwedzkiej firmy **SKIGO**, jest to model - XC Graphite (numer katalogowy 64250), w kostce o gramaturze 60g.


PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE


XC Graphite - to smar twardy w 60g kostce do stosowania na gorąco (rozprowadzany za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego). Zawiera dodatek w postaci grafitu co czyni go trudno ścieralnym smarem, ale przede wszystkim jest idealny do nasycania zniszczonych ślizgów. Ma zastosowanie w każdych warunkach w zakresie temperatur od 0 C do -20 C na stare, ziarniste, brudne i sztuczne śniegi. Formuła tego smaru została oparta o syntetyczną parafinę, która zapobiega szybkiemu ścieraniu smaru ze ślizgu. Może być używany jako samodzielny smar do jazdy lub jako smar podkładowy (smar bazowy) pod smary fluorowe.


ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:


- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.


Seria smarów XC szwedzkiej firmy **SKIGO** liczy sobie siedem smarów:

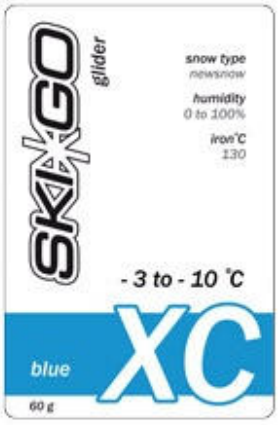


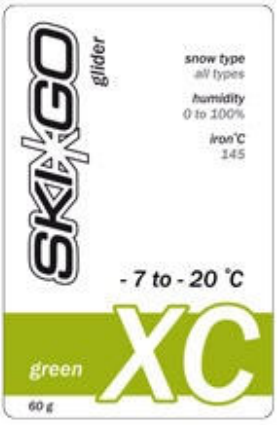


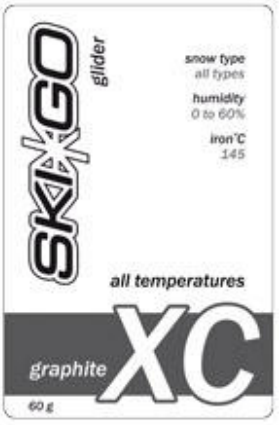

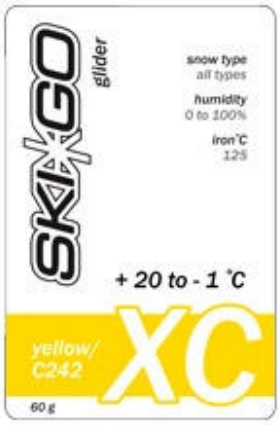

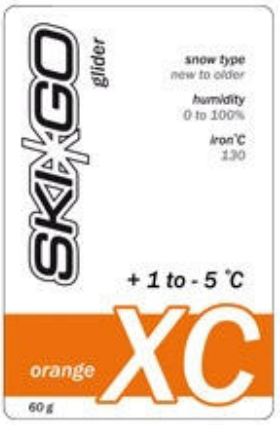

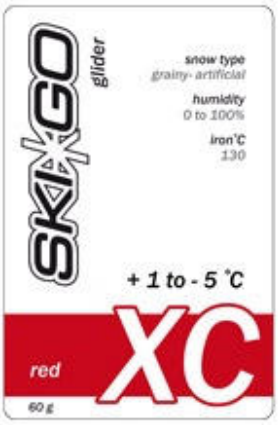

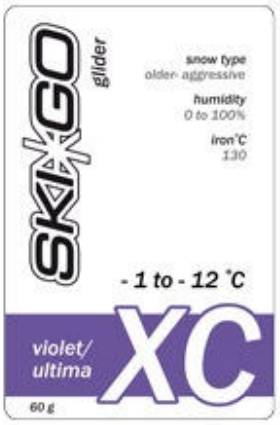

- XC Yellow,
- XC Orange,
- XC Red,
- XC Violet,
- XC Blue,
- XC Green,
- XC Graphite.

Charakterystyka techniczna smaru:

Rodzaj smaru: **Hydrocarbon**
Waga smaru: **60g**
Zakres temperatur: **all**
Postać smaru: **Kostka**
Typ smaru: **Base**
Dodatek w smarze: **Grafit**
Temperatura żelazka: **145°C**

Sposób użycia

Czysty i niezabrudzony ślizg szczotkujemy twardą szczotką miedzianą, brązową, mosiężną lub stalową (w zależności od producenta) celem odsłonięcia struktury na ślizgu



Nakładamy (rozgrzewamy) smar za pomocą żelazka narciarsko-snowboardowego (temperatura żelazka zależy od temperatury topnienia smaru)



Rozprasowujemy smar na całym ślizgu

